



AGGREGATES AGGREGATI

The aggregates have developed over time to become a versatile, low-impact solution that extends the range of possible machining operations on any machine fitted with an electrospindle with automatic tool change.

Gli aggregati, sviluppati nel tempo, sono una soluzione versatile e a basso impatto che permettono di ampliare la gamma di lavorazioni possibili su una qualsiasi macchina dotata di elettromandrino a cambio utensile automatico.

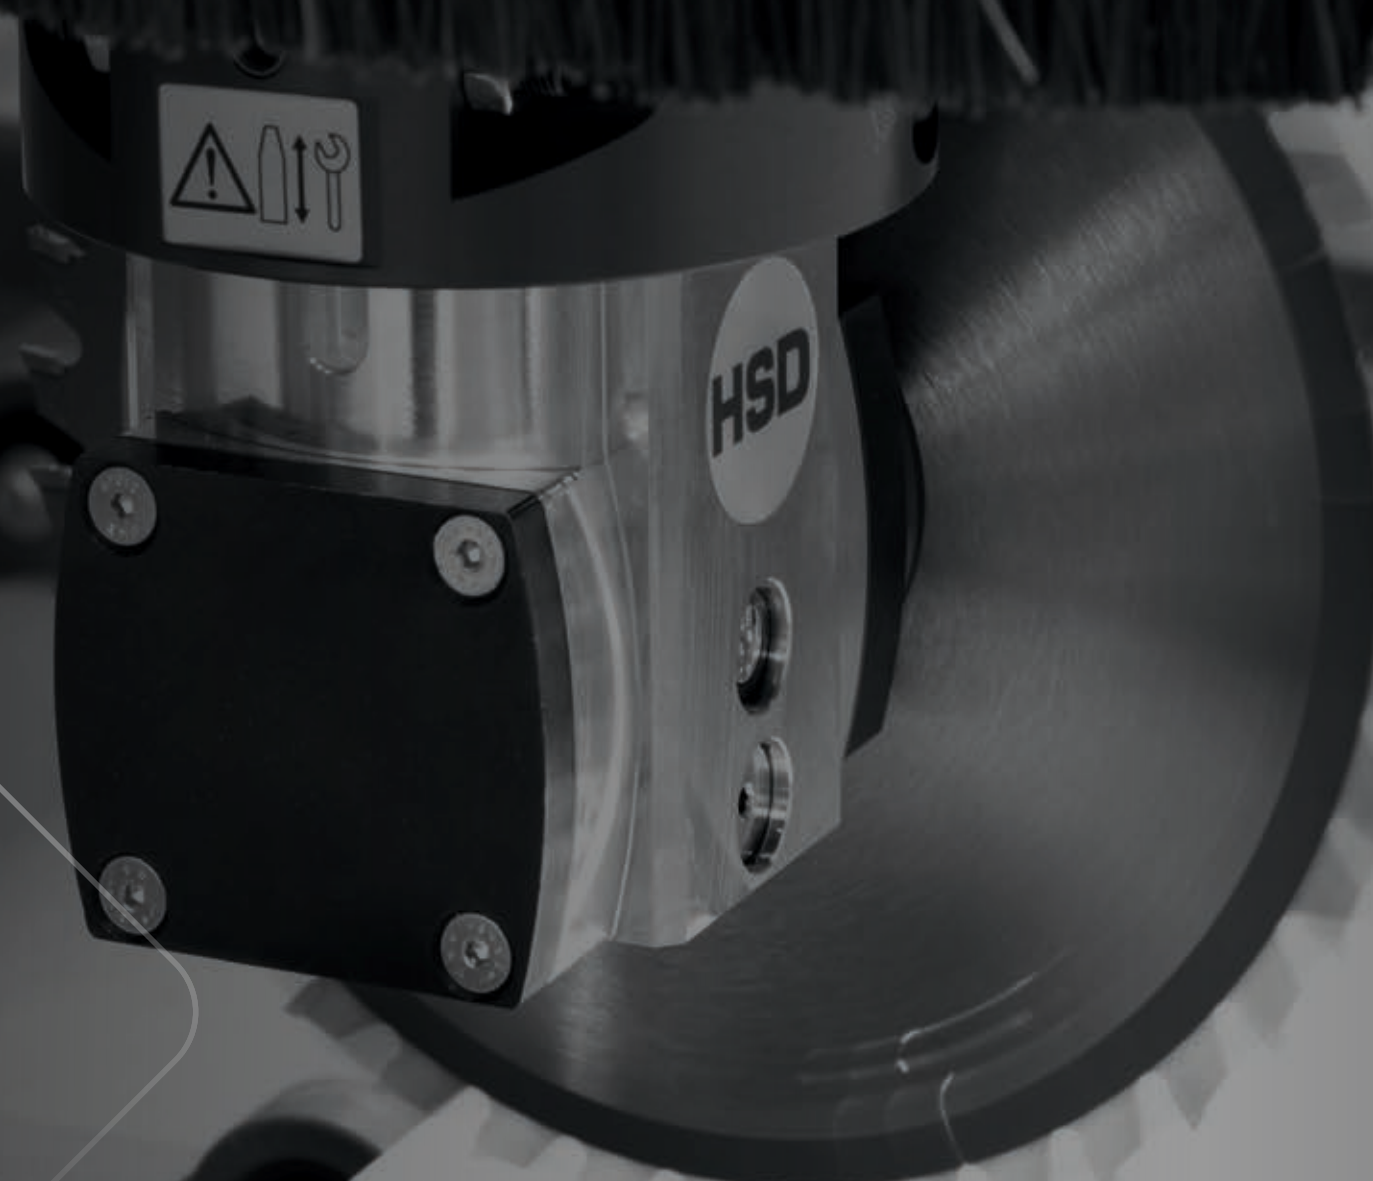

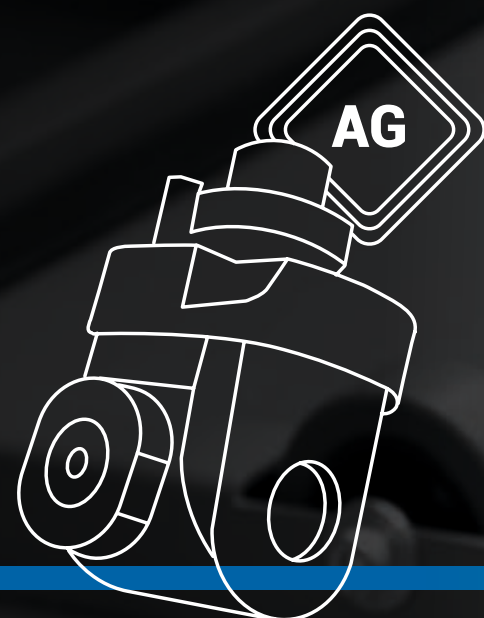

HSC

DRILLING
FORATURA

Electrospindle connection Connessione elettromandrino	ISO30/F63/E63
Outputs n° Uscite n°	3÷6
Tool connection Connessione utensile	∅10
Outlet max speed Velocità max. in uscita	6000÷10000 rpm
Main application Principali applicazioni	● Drilling



HSC

MILLING
FRESATURA

Electrospindle connection Connessione elettromandrino	ISO30/F63
Outputs n° Uscite n°	2÷4
Tool connection Connessione utensile	ER16/25/32
Outlet max speed Velocità max. in uscita	12000÷18000 rpm
Main application Principali applicazioni	● Milling



HSC

CUTTING
TAGLIO

Electrospindle connection Connessione elettromandrino	ISO30/F63
Outputs n° Uscite n°	1
Tool connection Connessione utensile	Ø35
Outlet max speed Velocità max. in uscita	8400 rpm
Main application Principali applicazioni	● Cutting



HSC

FLOATING/COPIER
FLOTTANTE/COPIATORE

Electrospindle connection Connessione elettromandrino	ISO30/F63
Outputs n° Uscite n°	1
Tool connection Connessione utensile	ER25/ER32
Outlet max speed Velocità max. in uscita	18000 rpm
Main application Principali applicazioni	● Floating/Copier



HSC

TILTING
TILTANTE

Electrospindle connection Connessione elettromandrino	ISO30/F63
Outputs n° Uscite n°	1
Tool connection Connessione utensile	ER25
Outlet max speed Velocità max. in uscita	15000 rpm
Main application Principali applicazioni	● Tilting



HSC

BRIDGE
A PONTE

Electrospindle connection Connessione elettromandrino	F63
Outputs n° Uscite n°	1
Tool connection Connessione utensile	Ø35
Outlet max speed Velocità max. in uscita	10000 rpm
Main application Principali applicazioni	● Bridge



HSC

FOLDING
FOLDING

Electrospindle connection Connessione elettromandrino	ISO30/F63
Outputs n° Uscite n°	1
Tool connection Connessione utensile	Ø30/35
Outlet max speed Velocità max. in uscita	8000 rpm
Main application Principali applicazioni	● Folding