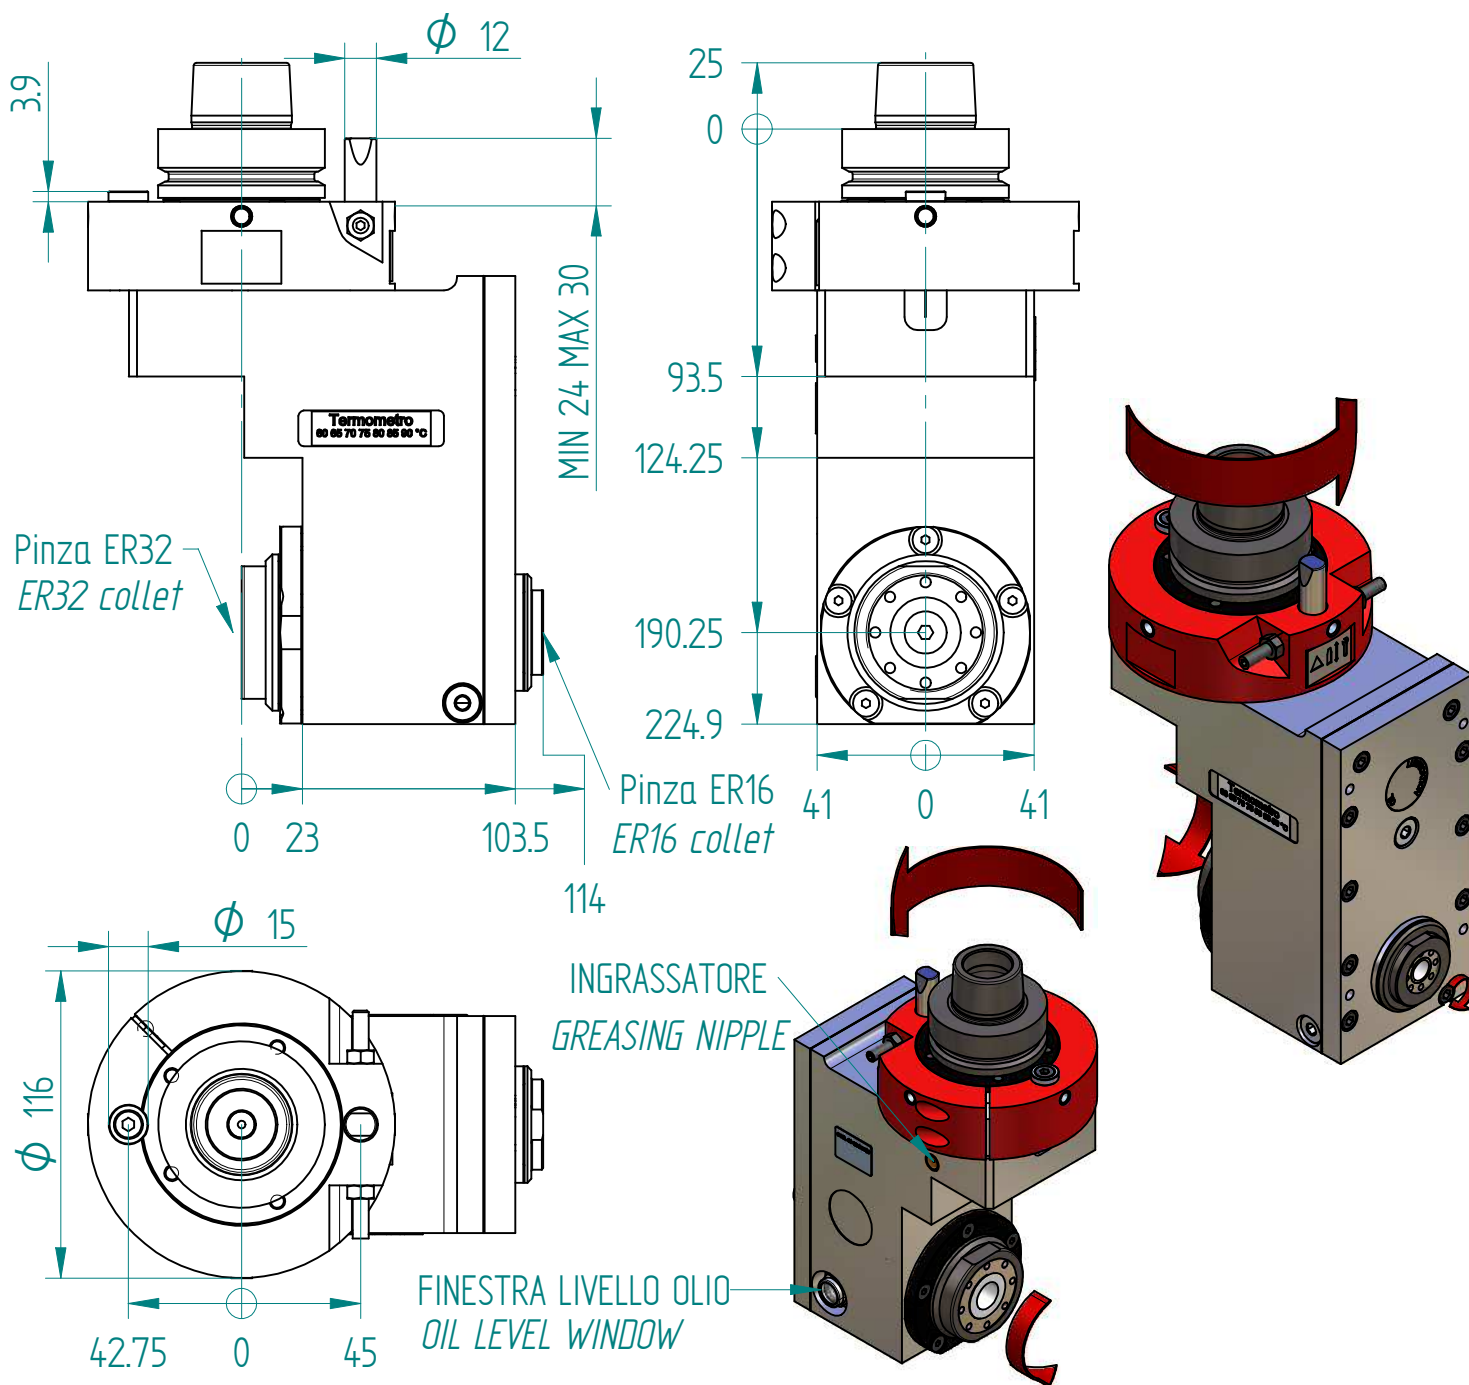


AGGREGATO LUBRIFICATO AD OLIO 1 USCITA ER32 IN ASSE + 1 USCITA ER16; ATTACCO HSK F63
OIL LUBRICATED AGGREGATE 1 ER32 OUTLET ON AXIS + 1 ER16 OUTLET; HSK F63 COUPLING
CODICE: B63-02-B0019
CODE:
CODICE AUX:
Rif:
REV. 00
DATA: 14/03/2011


Velocità di rotazione elettromandrino / <i>Electrospindle rotation speed</i>	7.900	rpm	valore max/max value
Velocità di rotazione utensile / <i>Tool rotation speed</i>	12.000	rpm	valore max/max value
Rapporto di trasmissione / <i>Speed ratio</i>	1 : 1.517		
Attacco elettromandrino / <i>Electrospindle coupling</i>	HSK F63		
Diametro codolo / <i>Tool shank diameter</i>	2 ÷ 20 / 0.5 ÷ 10	mm	
Diametro punta max / <i>Max bit diameter</i>	20 / 10	mm	
Diametro lama / <i>Blade diameter</i>	-	mm	
Profondità di lavorazione / <i>Working depth</i>	-	mm	
Peso / <i>Weight</i>	6.5	kg	
Lubrificazione / <i>Lubrication</i>	olio+grasso/oil+grease		ISO VG32+KLÜBER NBU 15
Temperatura di esercizio / <i>Working temperature</i>	80°C		valore max/max value

Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere impegnativo. HSD si riserva pertanto di apportare le modifiche e i miglioramenti che riterrà necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase di fornitura. HSD si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme alle indicazioni sopraindicate e si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

Technical features are provided for information only and are not binding. HSD reserves to make any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to extend the innovation to the already supplied or being supplied products. HSD also dismisses from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed instructions. HSD is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when authorized.